




AVANTAGES PRODUIT

- ▲ Fabriquée entièrement en aluminium, alliage série 6000 : un matériau esthétique et léger qui garantit une bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif
- ▲ Visserie traitée «Geomet 500» respectueuse de l'environnement car exempte de chrome 6 et de tout métal lourd
- ▲ Montants en profilés 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue
- ▲ Assemblage de la crinoline et de l'échelle avec un seul modèle de clé (n°13)





ÉCHELLE À CRINOLINE

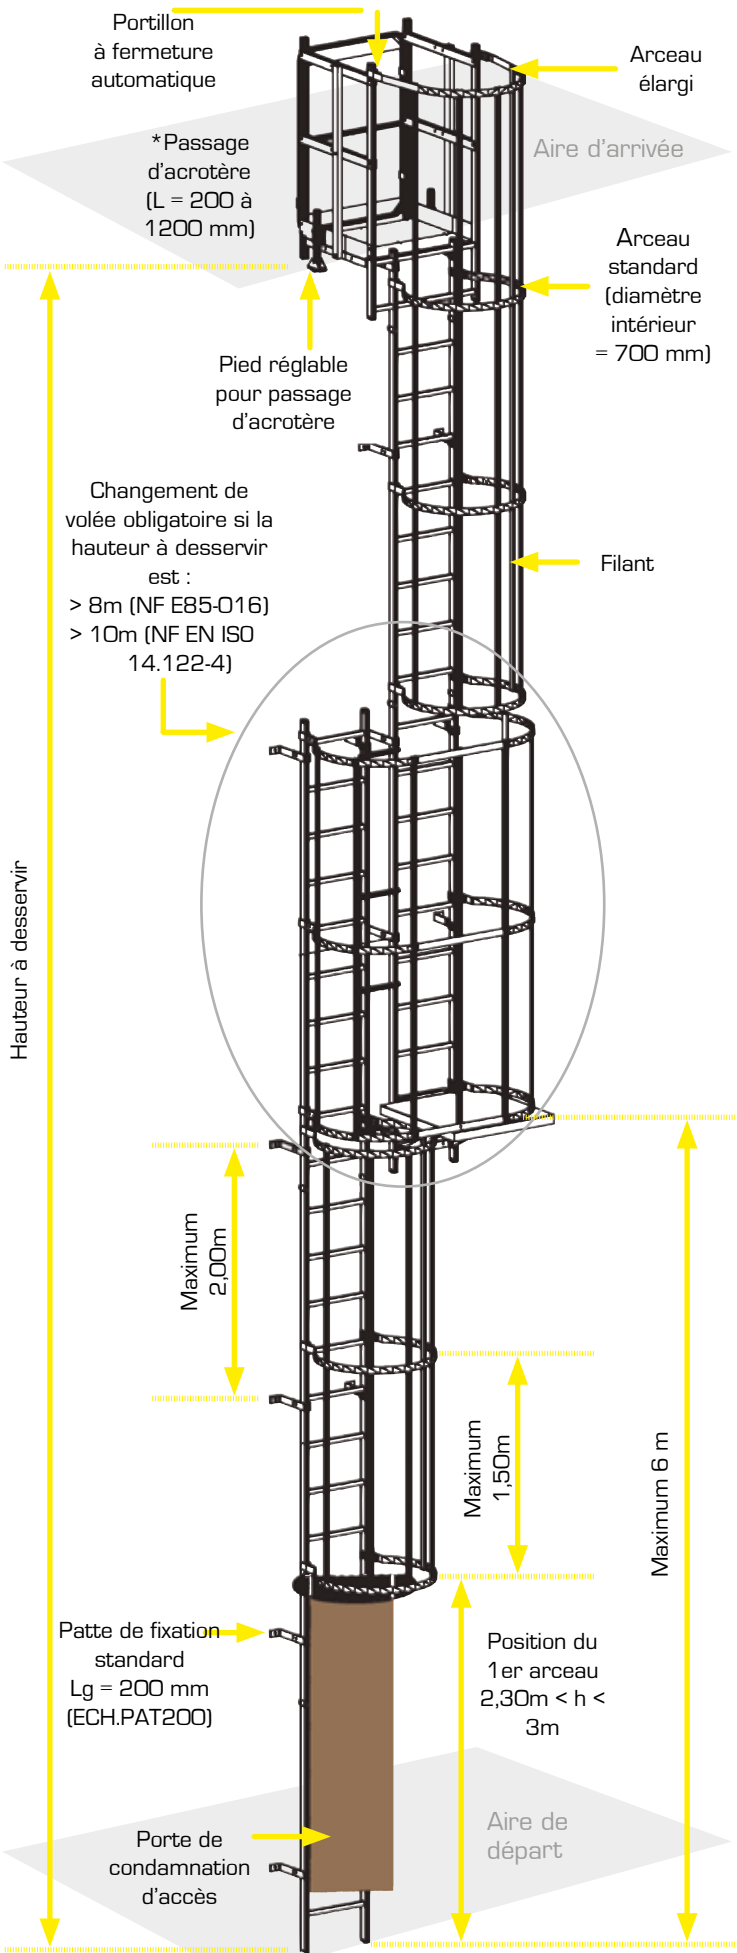

* Passage d'acrotère


Disponible en plusieurs longueurs (L) de 200 à 1 200 mm



ECH.MP



ECH.PA600



ECH.PA1200



ECH.PIEDPAL

Pied réglable pour passage d'acrotère

Permet de faire reposer le passage d'acrotère sur l'aire d'arrivée.



ECH.PLAQSOL

Plaque de sol

Permet de reposer l'échelle sur la toiture tout en protégeant l'étanchéité.



ECH.PIEDREG

Pied réglable d'échelle

Permet l'ajustement du bas de l'échelle avec le sol.



ECH.PATGD

Patte de fixation grand départ

Permet une fixation d'échelle tout en évitant des obstacles en façade de grande dimension (maxi 500mm).



ECH.PATR

Patte réglable d'échelle

Possibilité de réglage de la longueur de la patte de 150 à 300mm.



ECH.KITBARD

Kit de fixation sur bardage

Permet de fixer l'échelle directement sur un bardage métallique.

OPTION : CONdamnATION D'ACCÈS

Recommandée pour protéger l'accès à l'échelle

ECH-CONDA : Condamnation crinoline



AC600 : Opercule simple



CEC500 : Panneau simple



CEC400 : Panneau + opercule



CEC100-CEC300 : Panneau + opercule + pédale de déverrouillage

