



▲ BARREAUDAGE UNIVERSEL MODULAIRE adaptable à toutes les trémies de lanterneaux



Fixe



Vérin central



Vérins latéraux

AVANTAGES PRODUIT

- ▲ **PRATIQUE** : fixée sur le plat de la costière métallique (ep mini 12/10ème) des lanterneaux
- ▲ Installée horizontalement directement à l'intérieur de la trémie depuis l'extérieur, après démontage ou ouverture du dôme
- ▲ Grille antichute fixe, réalisée en fils d'acier galvanisé
- ▲ Mailles 90x90mm
- ▲ Fixation par vis autoforeuses
- ▲ Pattes de fixation en acier galvanisé épaisseur 10/10ème


Résistance 1200 joules :

Tests réalisés suivant les recommandations MR72 de la CRAM, ainsi que le protocole d'essais du GIF (mars 1997).





▲ GRILLE MODULAIRE, qui s'adapte a toutes les configurations

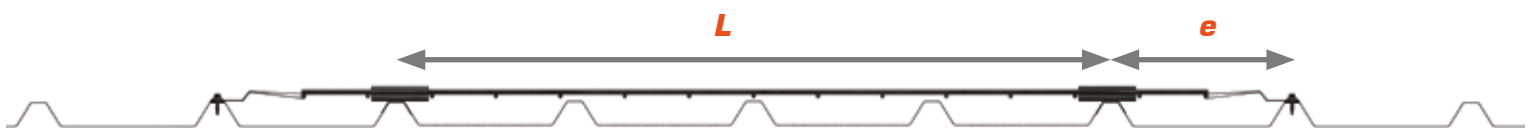

Fixation sur l'onde du bac acier adjacente au translucide

Les dimensions de la grille seront définies par : **L** = largeur du translucide
e = entraxe des ondes
+ longueur à couvrir

AVANTAGES PRODUIT

- ▲ **MODULAIRE** : s'adapte à toutes les configurations
- ▲ **PRATIQUE** : fixation directement par l'extérieur sur le bac acier
- ▲ Possibilité de recouper et adapter la grille sur site
- ▲ Résistance 1200 joules
- ▲ Grille de protection et pattes de fixation réalisées en acier
- ▲ Fixation par vis autoforeuses en inox
- ▲ Etanchéité assurée par joints EPDM + rondelles Vulca

